


Mobilier Urbain

POTELET GORGE

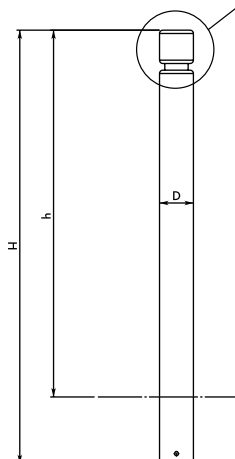

STRUCTURE :

- Tête plane en fonte aux angles arrondis
- Soudée au corps du potelet, soudure meulée et poncée
- Gorge de 20 pour le 102mm et 15 pour le 76 mm
- Epaisseur d'acier de 3mm

SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ :

Verrouillage/déverrouillage par clef Tricoise (utilisée par les sapeurs-pompiers) permettant la rotation du potelet et le déplacement d'une tige de manœuvre et du système de crochets.

TRAITEMENT DE SURFACE :

- Traitement anticorrosion par cataphorèse, ép. 20 à 25 μ .
- Poudre POLYESTER thermodurcissable RAL à définir, ép. 70/80 μ , cuite au four à 180°.
- Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- Thermolaquage finition Akzonobel garantie 10 ans.

DIMENSIONS :

Diamètre (D)	Hauteur totale (H)	Hauteur hors sol préconisée (h)	Réf.
Ø76 x 3mm	1100mm	800mm	000104
Ø76 x 3mm	1500mm	1200mm	000105
Ø102 x 3mm	1100mm	800mm	000106
Ø102 x 3mm	1500mm	1200mm	000107

EN OPTION



Chaîne



PMR



Système d'amovibilité



Platine

Conforme à l'arrêté du 18 septembre 2012 - Abaque PMR*
 * Hauteur hors sol de 1200mm & Tête contrastée sur une hauteur d'au moins 100mm