



TRIROK - Point de Collecte Triflux

Réf. 51955

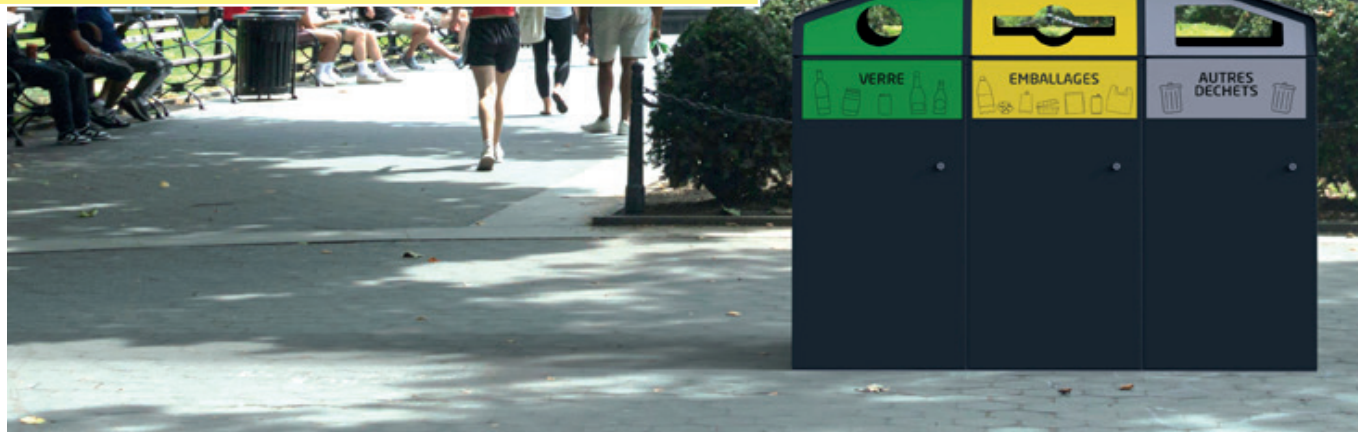

Facilité de déplacement des bacs : prévention des TMS*

SCHEMA :

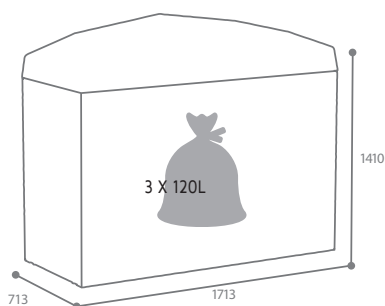

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Avantages produit :**
 - **Visible & Pratique**
 - **Optimisation du tri & de la collecte** séparative dans les espaces publics & privés accueillant du public
 - **Prévention des TMS :** Facilité de déplacement des bacs
- **Structure :**
 - Acier poudré traité anti-corrosion & anti-UV.
 - Coiffe supérieure monobloc
 - Structure tubulaire renforcée
 - Livré avec 3 bacs roulants de 120L
 - 3 portes en façade & verrouillage par serrures à claquer de 8mm.
 - Fixation au sol en 6 points
- **Dimensions :** Long. 1713mm - Prof. 713mm - Ht 160mm
- **Finition :**
 - Structure laquée RAL 7016 mat
 - 3 compartiments bilatéraux avec ouverture calibrée, déflecteurs intégrés & signalétique de tri

REFERENCES :

Désignation	Référence
TRIROK	51955