

Mobilier Urbain

Corbeille VIGI Double Flux

Réf. 3035-T



CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions : (L*H) : 995x 1390 mm

Structure :

- Poteau ø76mm, finition tête bombée
- Double anneau support sac en tôle, ø370 avec renforts tubulaires haut et bas ø20 mm, soudée au poteau.
- Tôle support signalétique en acier, soudée sur la tête du poteau. Adhésifs haute résistance avec informations sur les différents choix de tris.
- Maintien du sac par câble élastique Ø 8 mm.

Traitement & Finition :

- Traité anti-corrosion, galvanisation à chaud & thermolaquage au RAL 7016 en standard (autre RAL sur demande).


Fixation :

- A sceller : à la base, perçage ø12 mm pour le passage d'un fer à béton, anti-arrachement.

En option :

- Autre RAL suivant nuancier RAL
- Fixation sur platine (Réf. 3035-U)

RBGDL@R

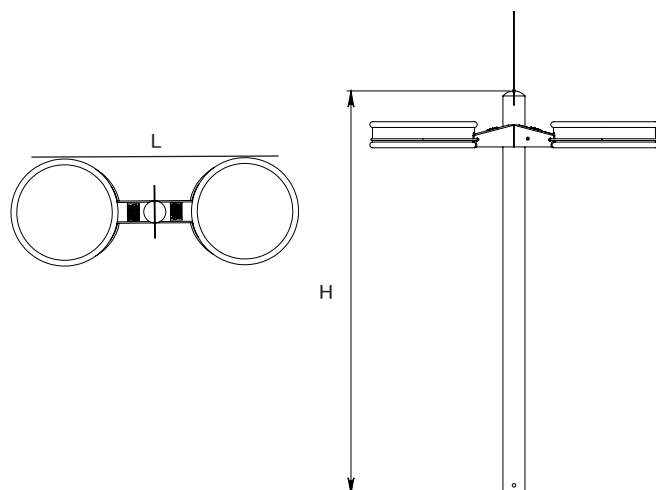

REFERENCES :

Désignation	Référence
A sceller	3035-T
Sur Platine	3035-U