



Borne Lumineuse IBLI



CARACTÉRISTIQUES :

- Balise à LEDs élégante, robuste et demandant peu d'entretien idéal pour l'éclairage des chemins, parcs et zones piétonnes.
- Fabriquée en Acier galvanisé de 3mm d'épaisseur.
- Thermolaquage finition noir texturé RAL9005.
- Autres coloris sur demande.
- Elle est conçue de façon à avoir un entretien aidé, et comprend un regard conforme à l'EN40 et au règlement électrotechnique de basse tension. Installation : 4 vis M12.
- LED Built-in CoB
-
- 3000oK 996lm | 4000oK 1050lm
- CRI>80
- Puissance absorbée 15W
- Vin 220-240Vac 50/60Hz
- Haut facteur de puissance >0,95
- Vie utile 50.000h (L70/B50)
- Classe I

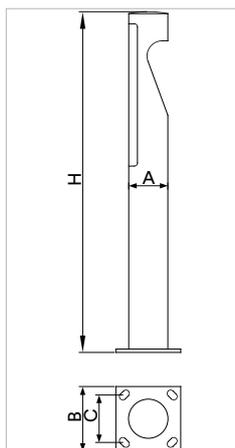

Ref.	Ø A	B	C	H
IBLH00LED15K4	Ø114 mm	190 mm	140 mm	1000 mm
IBLH00LED15K3	Ø114 mm	190 mm	140 mm	1000 mm